


## Anschluss über Kleinflansch

### Anschluss über Kleinflansch

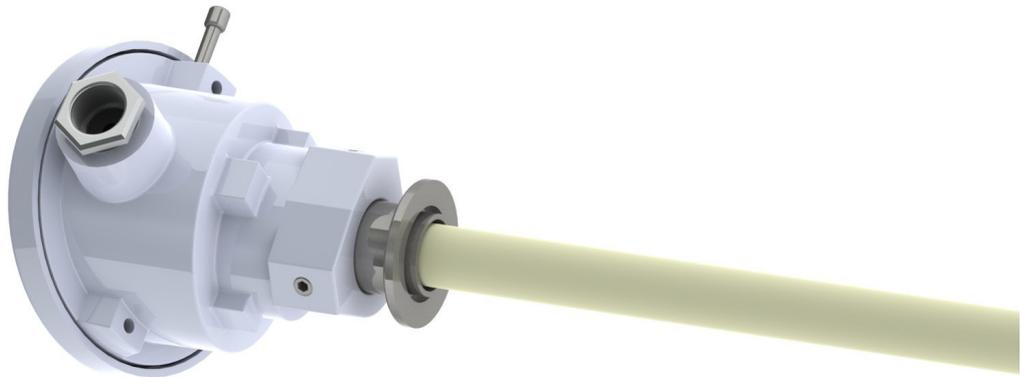

12


Als Standard wird ein Kleinflansch ISO 669 DN 25 verwendet. Ebenso sind Ausführungen mit DN40 erhältlich.

#### Bestellübersicht:

9	-	06XXZZ	-	LLLLA
		06 – Vakuumausführung		LLLL – Nennlänge [mm]
		XX – eingebautes Thermoelement		0400 – 400 mm
		00 – ohne		bis
		01 – mit		1000 – 1000 mm
				in 100 mm Schritten
		ZZ – Thermopaarlegierung		A – Anschluss
		00 - ohne		KF25 – Kleinflansch DN25
		01 – PtRh10% - Pt (Typ S)		KF40 – Kleinflansch DN40
		02 – PtRh13% - Pt (Typ R)		
		03 – PtRh30% - PtRh16 (Typ B)		
		04 – NiCr – Ni (Typ K)		
		05 – NiCrSi – NiSi (Typ N)		


#### Beispiel: 9-060101-0700KF25

Sauerstoff-Kombisensor für Vakuumatmosphäre, vakuumdicht und druckfest bis 6 bar, mit eingebautem Typ S Thermoelement, einer Nennlänge von 700 mm und einem Kleinflansch Anschluss DN 25.



## Anschluss über Kleinflansch

### Vakuum-Sauerstoffsonde mit Kleinflansch DN 25

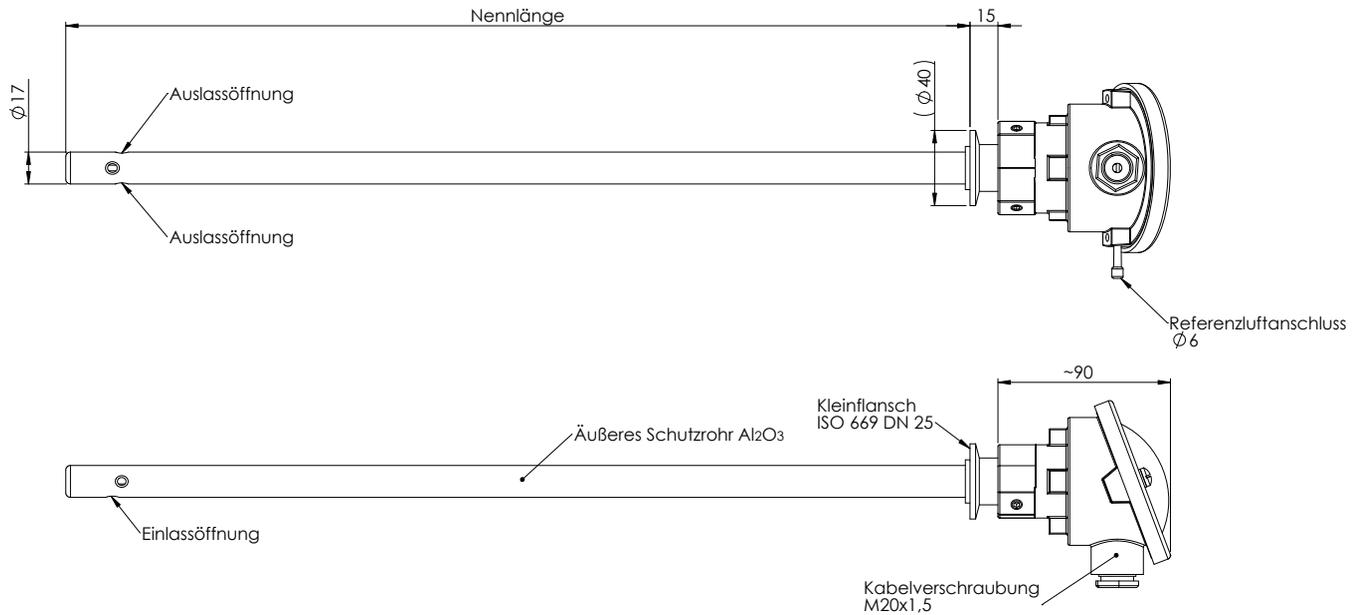


#### Als Kombisensor mit einem Thermoelement Typ S (PtRh10% - Pt)

Artikelnummer	Bezeichnung	Spezifikation
92000508	Vakuum-Sauerstoffsonde 500 mm, 1 x Typ S mit Kleinflansch DN 25	9-060101-0500KF25
92001027	Vakuum-Sauerstoffsonde 600 mm, 1 x Typ S mit Kleinflansch DN 25	9-060101-0600KF25
92001028	Vakuum-Sauerstoffsonde 700 mm, 1 x Typ S mit Kleinflansch DN 25	9-060101-0700KF25
92001029	Vakuum-Sauerstoffsonde 800 mm, 1 x Typ S mit Kleinflansch DN 25	9-060101-0800KF25
92001030	Vakuum-Sauerstoffsonde 900 mm, 1 x Typ S mit Kleinflansch DN 25	9-060101-0900KF25
92001031	Vakuum-Sauerstoffsonde 1000 mm, 1 x Typ S mit Kleinflansch DN 25	9-060101-1000KF25


#### Sauerstoffsonde ohne Thermoelement

Artikelnummer	Bezeichnung	Spezifikation
92001032	Vakuum-Sauerstoffsonde 500 mm mit Kleinflansch DN 25	9-060000-0500KF25
92001033	Vakuum-Sauerstoffsonde 600 mm mit Kleinflansch DN 25	9-060000-0600KF25
92001034	Vakuum-Sauerstoffsonde 700 mm mit Kleinflansch DN 25	9-060000-0700KF25
92001035	Vakuum-Sauerstoffsonde 800 mm mit Kleinflansch DN 25	9-060000-0800KF25
92001036	Vakuum-Sauerstoffsonde 900 mm mit Kleinflansch DN 25	9-060000-0900KF25
92001037	Vakuum-Sauerstoffsonde 1000 mm mit Kleinflansch DN 25	9-060000-1000KF25



## Anschluss über Kleinflansch

### Vakuum-Sauerstoffsonde mit Kleinflansch DN 40

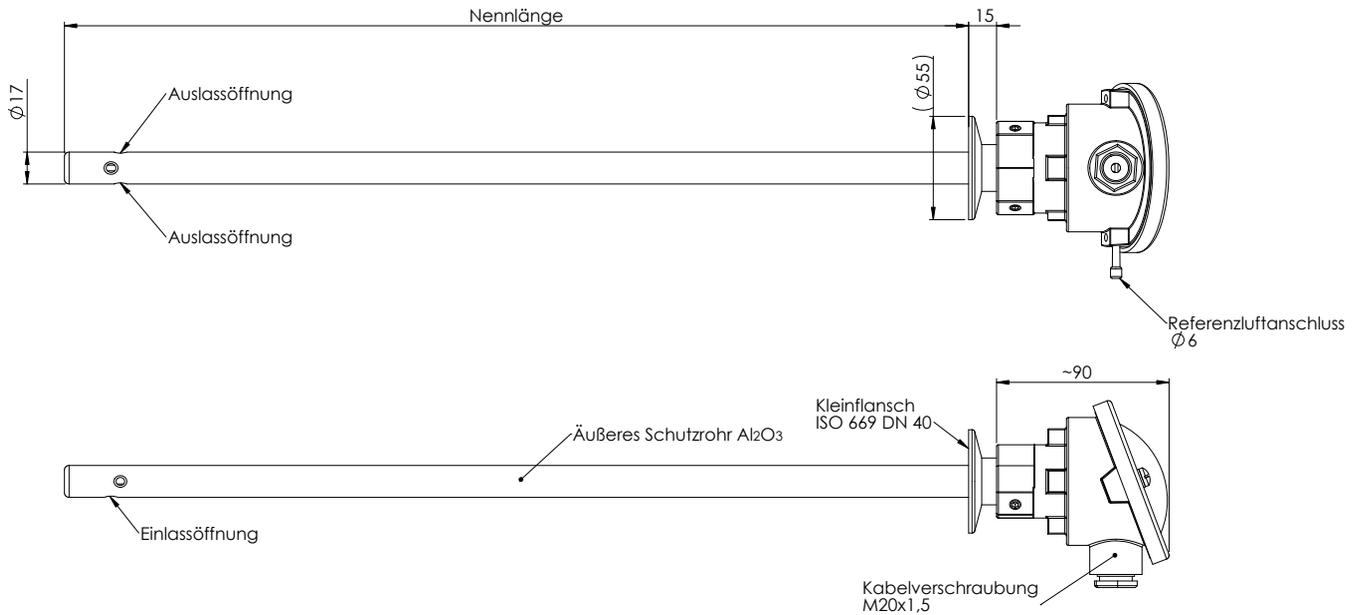

#### Als Kombisensor mit einem Thermoelement Typ S (PtRh10% - Pt)

Artikelnummer	Bezeichnung	Spezifikation
92001038	Vakuum-Sauerstoffsonde 500 mm, 1 x Typ S mit Kleinflansch DN 40	9-060101-0500KF40
92001039	Vakuum-Sauerstoffsonde 600 mm, 1 x Typ S mit Kleinflansch DN 40	9-060101-0600KF40
92001040	Vakuum-Sauerstoffsonde 700 mm, 1 x Typ S mit Kleinflansch DN 40	9-060101-0700KF40
92001041	Vakuum-Sauerstoffsonde 800 mm, 1 x Typ S mit Kleinflansch DN 40	9-060101-0800KF40
92001042	Vakuum-Sauerstoffsonde 900 mm, 1 x Typ S mit Kleinflansch DN 40	9-060101-0900KF40
92001043	Vakuum-Sauerstoffsonde 1000 mm, 1 x Typ S mit Kleinflansch DN 40	9-060101-1000KF40

#### Sauerstoffsonde ohne Thermoelement

Artikelnummer	Bezeichnung	Spezifikation
92001044	Vakuum-Sauerstoffsonde 500 mm mit Kleinflansch DN 40	9-060000-0500KF40
92001045	Vakuum-Sauerstoffsonde 600 mm mit Kleinflansch DN 40	9-060000-0600KF40
92001046	Vakuum-Sauerstoffsonde 700 mm mit Kleinflansch DN 40	9-060000-0700KF40
92001047	Vakuum-Sauerstoffsonde 800 mm mit Kleinflansch DN 40	9-060000-0800KF40
92001048	Vakuum-Sauerstoffsonde 900 mm mit Kleinflansch DN 40	9-060000-0900KF40
92001049	Vakuum-Sauerstoffsonde 1000 mm mit Kleinflansch DN 40	9-060000-1000KF40